



TYPE Q


Technical
Specification

*Technische
Spezifikation*

AEROSTRIP®
fine bubble diffusers

www.aerostrip.at

AEROSTRIP® TYPE Q

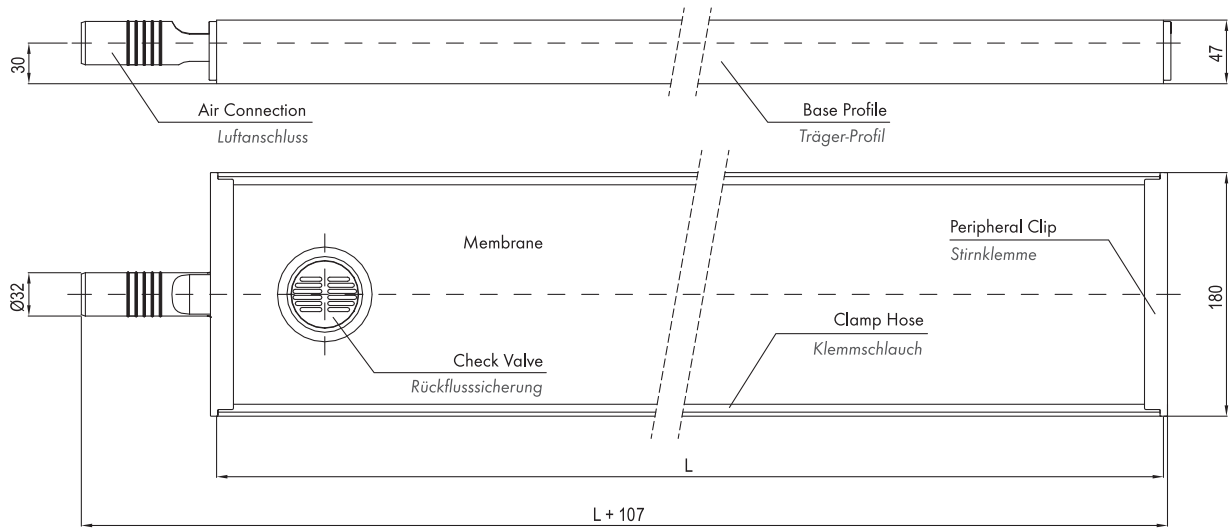

DIMENSIONS AND WEIGHTS / ABMESSUNGEN UND GEWICHTE


Type	L (mm)	Diffuser Area / Belüfterfläche (m ²)	Weight / Gewicht (kg)	Recommended operation range / empfohlener Betriebsbereich (Nm ³ /h)	max. Air Rate / max. Luftmenge (Nm ³ /h)
Q1,0	1000	0,175	2,8	1,8 - 14,0	21,0
Q1,5	1500	0,262	4,4	2,6 - 21,0	31,5
Q2,0	2000	0,350	5,7	3,5 - 28,0	42,0
Q2,5	2500	0,438	7,1	4,4 - 35,0	52,5
Q3,0	3000	0,525	8,4	5,3 - 42,0	63,0
Q3,5	3500	0,613	9,8	6,1 - 49,0	73,5
Q4,0	4000	0,700	11,1	7,0 - 56,0	84,0

Special length on request / Sonderlänge auf Anfrage erhältlich

MATERIALS / WERKSTOFFE

Base Profile:	PVC	Träger-Profil:	PVC
Peripheral Clip:	PVC	Stirnklemme:	PVC
Membrane:	Polyurethane (PUR)	Membrane:	Polyurethan (PUR)
Air Connection:	PVC	Luftanschluss:	PVC
Clamp Hose:	Polyamide (PA)	Klemmschlauch:	Polyamide (PA)

DIFFUSER FASTENING / BELÜFTERBEFESTIGUNG

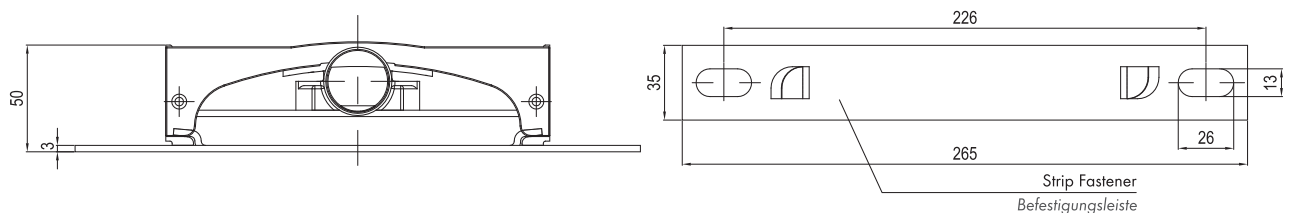

AQUACONSULT Anlagenbau G.m.b.H.
Badener Straße 46, 2514 Traiskirchen, Austria | Tel. +43 (0)2252 41481 | Fax. +43 (0)2252 41480 | sales@aquaconsult.at | www.aquaconsult.at

AQUACONSULT Anlagenbau G.m.b.H. Zweigniederlassung Deutschland
Hauptstraße 16, 76857 Rinnthal, Deutschland | Tel. +49 (0) 6346 96594-0 | Fax. +49 (0)6346 96594-25 | office@aquaconsult.org | www.aquaconsult.org